




SolarRoof MAC

高效经济的水泥平屋顶光伏安装解决方案

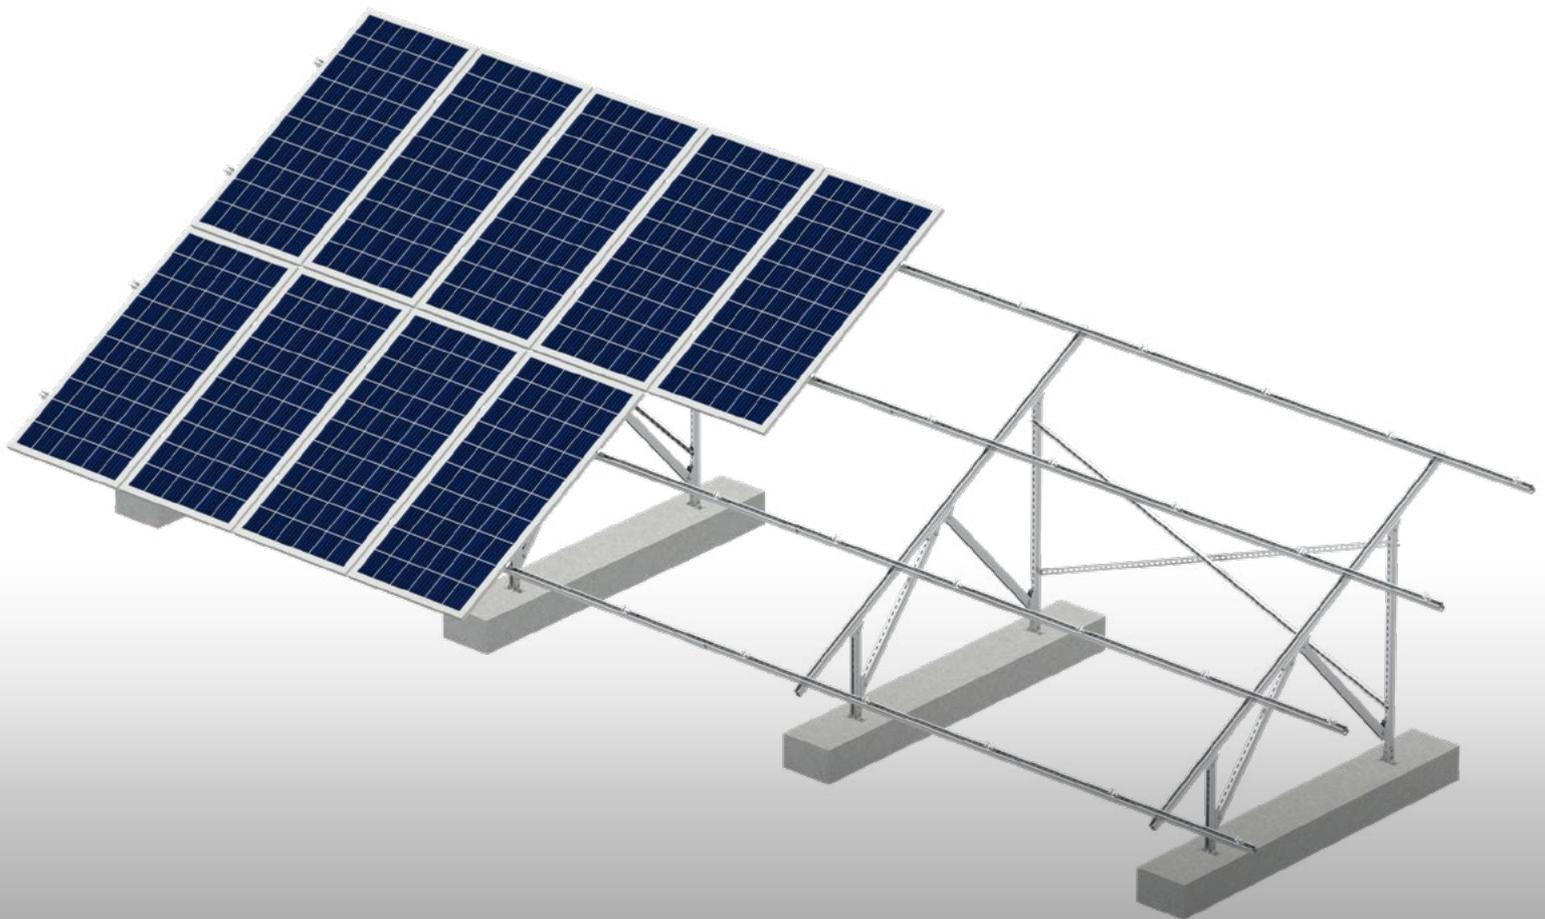

SolarRoof MAC

SolarRoof MAC 适用于水泥平屋顶的安装，该系统提供三种组件排布形式，即单排、双排和三排纵向排布。适用于 60cell，72cell，厚度 30，35 和 40mm 的组件。该支架系统的最大优点在于导轨和立柱的通用性，大大提高了安装的便捷性。此外镀镁铝锌板有良好的切面自我修复功能，切割后无需做后续防腐处理，节省了喷漆费用和安装时间。

主要优势

通用性强

易捷系列镀镁铝锌导轨，底部开排孔，可根据项目地实际情况直接安装，无需另外打孔。导轨和立柱可共用一款截面，方便安装。

镀镁铝锌材质


耐腐蚀性能优异，切口可自修复，切割后无需做额外的防腐处理。强度高，力学性能优异。

网络设计工具

清源独特的 ez-Design 网络设计工具，可根据客户需求、项目现场情况以及国内技术标准和法规，只需输入项目地信息、组件信息和排布情况，经过后台算法优化后即可输出 BOM，SOW，力学计算书等资料。

技术参数

应用	水泥平屋顶
适用腐蚀环境	C5 及以下
适用组件	有边框
组件尺寸	60cell, 72cell 厚度 30, 35 和 40mm
组件排布方向	竖 1 排, 竖 2 排, 竖三排
安装角度	10-40 度
设计风压	0.85KN/m ²
设计雪压	0.55KN/m ²
材质	主要部件：镀镁铝锌 紧固件：碳钢热浸锌，不锈钢
型材供货方式	6m 标准型材，可现场裁切
参考标准	GB50009-2012 GB 50797-2012 GB50352-2019 AS/NZS 1170 JIS C 8955

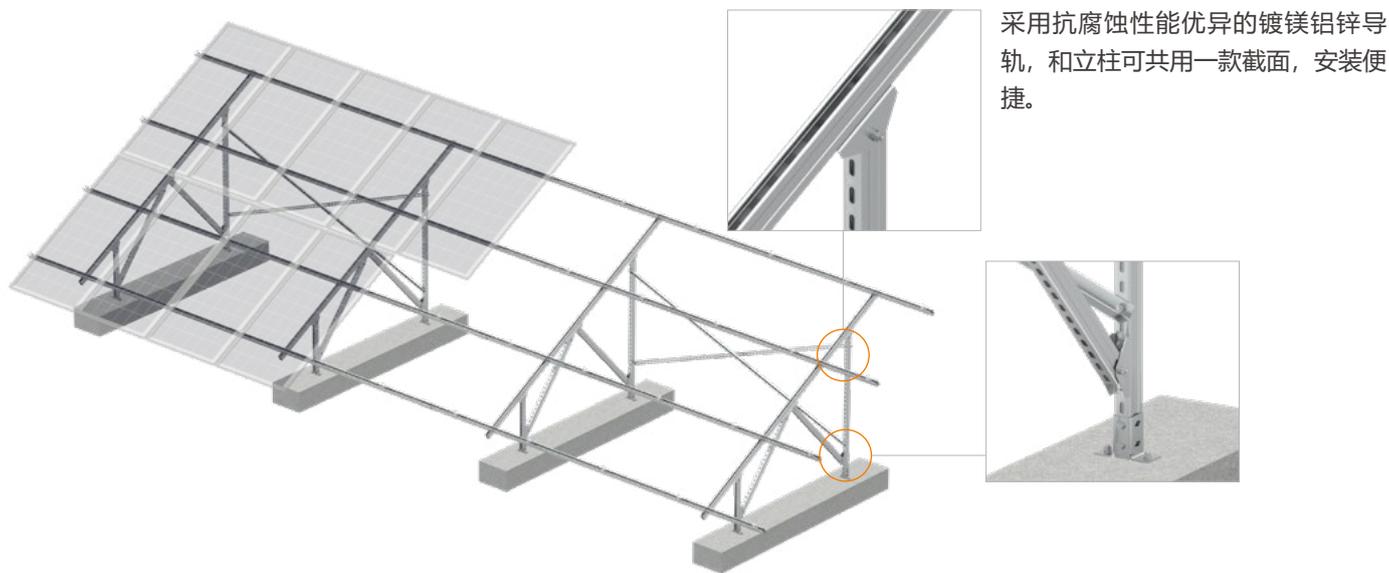

				
<p>ER-IC-DXX/G-A15 U18 中压块，配菱形螺母</p>	<p>ER-EC-DXX/G-A15 标准侧压块，配菱形螺母</p>	<p>ER-R-U41/42&52&62 6000/M 易捷系列，镀镁铝锌导轨 41*42/52/62*T*6000mm</p>	<p>ER-SP-U41/42&52&62/ 200/M 易捷系列，镀镁铝锌导轨 41*42/52/62 连接件</p>	<p>ER-R-U41/22/ 6000/M 易捷系列，镀镁铝锌导轨 41*22*T*6000mm</p>
				
<p>ER-DJ/M 易捷系列，镀镁铝锌三角形接头</p>	<p>ER-TB2/M 易捷系列，镀镁铝锌一体成型基座</p>	<p>ER-HB-ST10/25 六角头螺栓 M10*25 组件</p>	<p>ER-HB-ST10/70 六角头螺栓 M10*70 组件</p>	<p>ER-HB-ST10/90 六角头螺栓 M10*90 组件</p>
				
<p>EZ-GC-S 碳钢系统穿透片</p>	<p>EZ-GL-B 矩阵系统穿透夹</p>			



易捷大力神

清源科技股份有限公司

中国厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1001-1009 号

电话：+86 592 3110 088 邮件：sales@clenergy.com.cn 网站：www.clenergy.com.cn

清源科技（天津）有限公司

天津市静海经济开发区南区一号路 10 号 1 号楼

联系人：郭女士 电话：187 5417 5722

山东办事处

山东省济南市市中区共青团路 25 号绿地中心 1104 室

联系人：郭女士 电话：187 5417 5722

清源工投（新疆）数字电气设备有限公司

新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯

湖北路 455 号新疆软件园创智大厦 B 座 1504 室

联系人：张先生 电话：138 9984 4645

上海办事处

中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

联系人：施先生 电话：137 7179 0126



扫码关注抖音号
获取更多清源资讯



扫码关注微信视频号
获取更多清源资讯



扫码关注微信公众号
获取更多清源资讯

A Clenergy Technologies Company

