



# SolarRoof MacX

创新快捷的水泥平屋顶光伏安装解决方案



# SolarRoof MacX

SolarRoof MacX 适用于水泥平屋顶屋面的光伏电站安装，该方案提供单排、双排及三排纵向排布方式。适用于 60cell, 72cell, 厚度 30, 35 和 40mm 的组件。创新的导轨及压块设计，使得压块可安装在导轨侧面，安装时无需旋转卡入导轨，节省安装时间。此外镀镁铝锌板有良好的切面自我修复功能，切割后无需做后续防腐处理，节省了喷漆费用和安装时间。

## 主要优势

### 安装便捷

创新的卡块设计，中侧压块无需旋转卡入导轨，通过钩卡与导轨配合即可在导轨侧面滑动至任意位置。

### 镀镁铝锌材质


耐腐蚀性能优异，切口可自修复，切割后无需做额外的防腐处理。强度高，力学性能优异。

### 差异化方案

采用创新截面，区别于市面上其他产品。支撑架采用背靠背的方式安装，在保证整体方案强度的同时，节省接头费用。

## 技术参数

应用	水泥平屋顶
适用腐蚀环境	C5 及以下
适用组件	带边框组件
组件尺寸	60cell, 72cell 厚度 30, 35 和 40mm
组件排布方向	竖 1 排、竖 2 排及竖 3 排
安装角度	10-40 度
材质	主要部件：镀镁铝锌 压块：AL6005-T5 紧固件：碳钢热浸锌，不锈钢
型材供货方式	6m 标准型材，可现场裁切
参考标准	GB50009-2012   GB 50797-2012   GB50352-2019   AS/NZS 1170   JIS C 8955

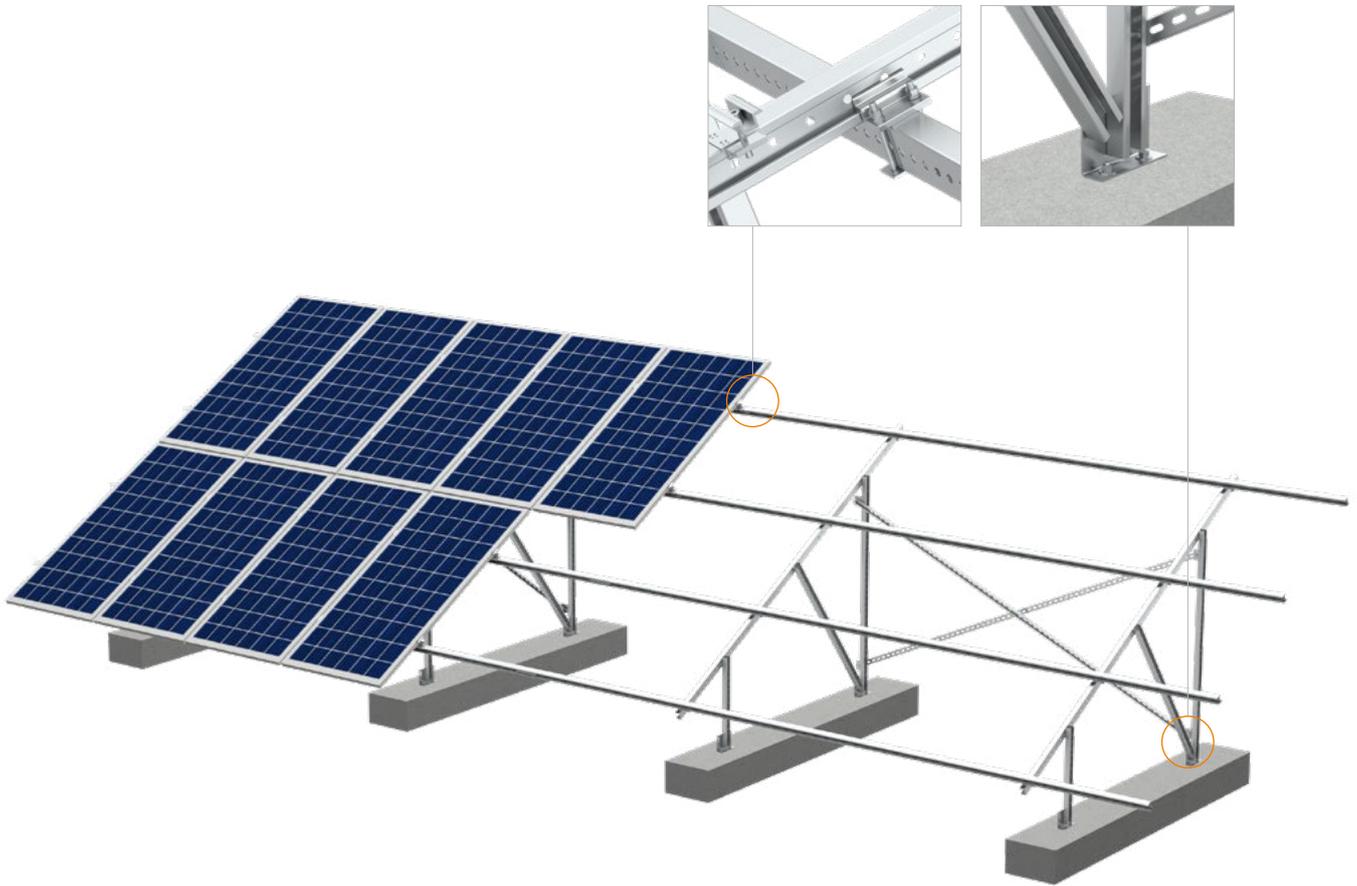

				
<p>侧压块</p>	<p>中压块</p>	<p>M 型导轨</p>	<p>C 型钢导轨</p>	<p>导轨连接件</p>
				
<p>导轨压块</p>	<p>基座</p>	<p>穿透片</p>	<p>穿透夹</p>	<p>线夹</p>



# 易捷大力神

## 清源科技股份有限公司

中国厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1001-1009 号

电话：+86 592 3110 088 邮件：sales@clenergy.com.cn 网站：www.clenergy.com.cn

### 清源科技（天津）有限公司

天津市静海经济开发区南区一号路 10 号 1 号楼

联系人：郭女士 电话：187 5417 5722

### 山东办事处

山东省济南市市中区共青团路 25 号绿地中心 1104 室

联系人：郭女士 电话：187 5417 5722

### 清源工投（新疆）数字电气设备有限公司

新疆乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）喀纳斯

湖北路 455 号新疆软件园创智大厦 B 座 1504 室

联系人：张先生 电话：138 9984 4645

### 上海办事处

中国（上海）自由贸易试验区临港新片区环湖西二路 888 号 C 楼

联系人：施先生 电话：137 7179 0126



扫码关注抖音号  
获取更多清源资讯



扫码关注微信视频号  
获取更多清源资讯



扫码关注微信公众号  
获取更多清源资讯

A Clenergy Technologies Company

